

1 WX02SH




各部の名前とはたらき	1-2
キーのはたらき(待受画面)	1-2
ポジションについて	1-4
電池パックを取り付ける／取り外す	1-5
電池パックを充電する	1-7
電源を入れる／切る	1-9
画面／マークの見かた	1-10
待受画面について	1-10
ソフトキーについて	1-10
ディスプレイのマーク	1-11
サブディスプレイのマーク	1-12
機能呼び出す	1-13
メインメニューから機能を選ぶ	1-13
電話番号を確認する	1-14
登録内容を編集する	1-14
マナーについて	1-15
マナーモードを利用する	1-15
安全運転モードを利用する	1-16
電波Offモードを利用する	1-16
暗証番号について	1-18
操作用暗証番号を登録する	1-18
管理者用暗証番号を登録する	1-19
はじめてインターネット(メール)を利用するとき	1-20

準備／基礎知識



各部の名前とはたらき

まずは各部の名前とキーのはたらきを確認

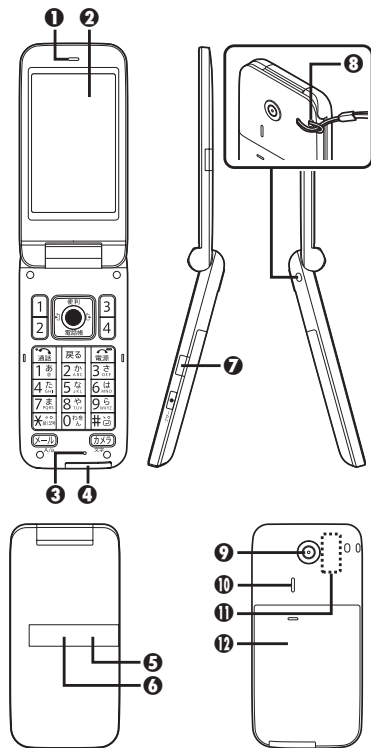

- ① レシーバー(受話口)
- ② ディスプレイ
- ③ マイク(送話口)
- ④ 外部接続端子(端子キャップ付)
- ⑤ スモールライト
- ⑥ サブディスプレイ
- ⑦ 赤外線ポート
- ⑧ ストラップ取り付け穴
- ⑨ カメラ(レンズカバー)
- ⑩ スピーカー
- ⑪ 通信用内蔵アンテナ
- ⑫ 電池カバー

端子キャップについて

- 通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について


- 金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

通信用内蔵アンテナについて

- 感度に影響しますので、シールなどを貼ったり、手で覆ったりしないでください。

キーのはたらき(待受画面)

- ()内は、本書での表記です。
- 【長】は、キーを長く押したときのはたらきです。

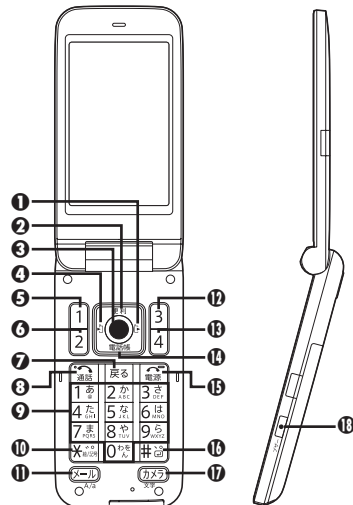

① 発信履歴キー (📞)

発信履歴表示

② 便利キー (📞)

便利メニュー表示

③ センターキー (●)

メインメニュー表示

④ 着信履歴キー (📞)

着信履歴表示

⑤ 楽ともキー1 (1)

楽とも1表示

⑥ 楽ともキー2 (2)

楽とも2表示

⑦ 戻るキー (🔍)

1つ前の画面表示

⑧ 通話キー (📞)

電話番号入力画面表示

⑨ ダイヤルキー (0~9)

電話番号入力

【長】 電話帳あ行 (1あ) ～ら行 (9ら) 、
わ行 (0わ) 表示

⑩ *キー (✳)

「*」、「P」入力

【長】 位置情報送信

⑪ メール／A/aキー (メール)

メールメニュー表示

⑫ 楽ともキー3 (3)

楽とも3表示

⑬ 楽ともキー4 (4)

楽とも4表示

⑭ 電話帳キー (📞)

電話帳表示

⑮ 電源キー (🔌)

操作中止

【長】 電源Off

⑯ #キー (＃)

「#」入力

⑰ カメラ／文字キー (カメラ)

カメラ起動


⑱ 緊急ブザーキー (🔊)

時計表示切替(クローズ)

【長】 緊急ブザー動作

■ マルチガイドキーについて

📞 📞 📞 の各キーは、それぞれのはたらきの他、項目や文字変換候補の選択にも利用できます。



● 本書では、これらのキーを総称して、「マルチガイドキー」と呼び、次のように表記している場合もあります。

📞	便利または📞を押す
📞	📞または📞を押す
📞	便利 📞 📞 📞 のいずれかを押す



ポジションについて

■ クローズポジション

本機を閉じて2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。



■ オープンポジション

本機を開いた状態です。キー操作や通話などはこの状態で行ってください。



電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックを本機に取り付ける




準備／基礎知識

本機に電池パックが取り付けられていないときは、次の手順で取り付けます。

1


電池カバーを取り外す



- 電池カバーを押しながら矢印の方向へスライドさせたあと、持ち上げます。

2


電池パックを取り付ける



- 印刷面を上にして、電池パックの先を合わせてください。

3


電池カバーを取り付ける



- 電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外す

- 本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。



■ 電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。



電池パックを取り付ける／取り外す

リチウムイオン電池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。




モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話はP4555のリサイクルにご協力ください。

- リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。

通信用サブアンテナについて

- 本機内部には、図の位置に通信用サブアンテナが取り付けられています。電池カバーを取り外したとき、誤ってはがさないようにご注意ください。



電池パックを充電する


別売のACアダプタで充電



準備／基礎知識

ACアダプタは付属していません。
オプション品（別売）のACアダプタ（XN-AAWP01）をお買い求めください。

- パソコンと接続して充電することもできます（[P.10-17](#)）。

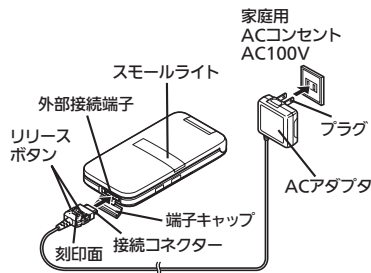


ACアダプタ利用時のご注意

- 充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。
- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。
- 充電・イヤホンが同時使用できる市販のアダプタは、使用しないでください。故障の原因となることがあります。

1


外部接続端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- 端子キャップを開いたあとは、本機をクローズポジションに戻しておいてください。



2

外部接続端子にACアダプタの接続コネクタを差し込む



3

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。




電池パックを充電する

4

ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを倒す

5

本機から接続コネクタを取り外す



- リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。

6

端子キャップを閉じる



1

 (長押し)

2

しばらくすると…



- 待受画面が表示されます。

電源を切るときは

 (長押し)


- 終了画面が表示されたあと、画面が消灯します。

持ち運ぶときは



- 必ずクローズポジションにしてください。

■画面の自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます(パネルセーブ)。

- 画面を点灯するときは、いずれかのキー(通話中のときは以外)を押します。

バックライトについて

- 画面が自動消灯する前に画面表示が暗くなります。
- 画面が見えづらいたときは、～を押すとバックライトが点灯します(押したキーの動作が行われますので、ご注意ください)。
- 通話時は、画面表示が暗くならず、すぐに消灯します。



待受画面について


待受画面は、本機の操作の起点となる画面です。画面上部には、本機の状態を示すマークが表示されます。

- おもなマークの見かたについては、P.1-11を参照してください。



■ インフォメーションについて

電話を受けられなかったり、メール着信があったりすると、待受画面下部にインフォメーションが表示されます。



- お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び●を押すと、内容を確認できます。

未読のインフォメーションを確認する

●→電話機能→●→インフォメーション→●

ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に1、●、3を押したときに操作できる内容を表しています。



サブメニューについて

- 「メニュー」が表示されているとき、該当のソフトキーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューからは、各機能に関するさまざまな操作や設定が行えます。

ディスプレイのマーク

■ 常時点灯しているマーク



	電波状態※1
	電池レベル

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■ 機能の動作を示すマーク

	着信中
	通話中
	Java™アプリ起動中
	Java™アプリ一時停止中
	メモリカード取り付け中
	メモリカードアクセス中
	メモリカード読み込み中
	メモリカードフォーマット中

■ お知らせのためのマーク

	未読メールあり
	未受信メールあり
	用件録音あり（簡易留守録設定中）
	用件録音あり（簡易留守録未設定時）
	ソフトウェア更新結果あり
	メモリカード使用不可能／接触不良

■ 本機の設定を示すマーク

	電波Offモード設定中
	簡易留守録設定中
	カレンダー／予定リスト設定中（アラームOn）
	カレンダー／予定リスト設定中（アラームOff）
	アラーム設定中
	マナーモード設定中
	安全運転モード設定中
	オリジナルモード設定中
	着信音量サイレント設定中

	パイプレータ設定中
	キー操作ロック設定中（即時）
	自動位置情報送付設定中

■ 通信関連のマーク

	SSL対応の画面表示中
	パケット通信利用中
	メール受信
	ソフトウェア更新中
	USBケーブル接続中
	USB通信中
	赤外線通信接続中
	赤外線送受信

待受画面のマークについて

- 待受画面では、大きさや形状の異なるマークがあります。



サブディスプレイのマーク

■ 基本的なマーク



	電波状態※1
	電池レベル

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■ お知らせのためのマーク

	不在着信あり
	簡易留守録用件あり
	未読メールあり
	未受信メールあり
	ソフトウェア更新あり
	送信失敗メールあり

■ 本機の状態を示すマーク

	アラーム動作あり
	カレンダーアラーム動作あり
	予定リストアラーム動作あり

サブディスプレイを表示する

サブディスプレイ消灯時に

サブディスプレイの表示について

- サブディスプレイには、通常時計が表示されます。を押すたびに、表示が切り替わります。



メインメニューから機能を選ぶ

1



- メインメニューが表示されます。

2

機能／項目選択➡●



- 選んだ機能が実行されたり、項目内のメニューが表示されます。
- 項目内のメニューが表示されたときは、で項目を選び、●を押します。

1つ前の画面に戻る


- を押します。確認操作などが必要なこともあります。

待受画面に戻る

- を押します。確認操作などが必要なこともあります。

■ タブについて

その画面や項目に複数の画面／項目があるときは、「タブ」が表示されます。タブの切替はで行います。



タブ

■ 便利メニューについて

待受画面でを押すと、よく使う機能のメニューが表示されます。

で機能を選び●を押すと、利用できます。



電話番号を確認する

電話番号を確認、メールアドレスなどの情報を登録

1

便利 → ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



●自分の番号画面が表示されます。

登録内容を編集する

1

自分の番号画面で

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

2

項目選択 → ③



3

編集項目選択 → ④ → 内容編集
集 → ⑤ → ③



便利な機能を使いこなす

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

自分の番号画面で① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫ → ⑬ → ⑭ → ⑮ → ⑯ → ⑰ → ⑱ → ⑲ → ⑳ → ㉑ → ㉒ → ㉓ → ㉔ → ㉕ → ㉖ → ㉗ → ㉘ → ㉙ → ㉚ → ㉛ → ㉜ → ㉝ → ㉞ → ㉟ → ㊱ → ㊲ → ㊳ → ㊴ → ㊵ → ㊶ → ㊷ → ㊸ → ㊹ → ㊺ → ㊻ → ㊼ → ㊽ → ㊾ → ㊿

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

自分の番号画面で① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫ → ⑬ → ⑭ → ⑮ → ⑯ → ⑰ → ⑱ → ⑲ → ⑳ → ㉑ → ㉒ → ㉓ → ㉔ → ㉕ → ㉖ → ㉗ → ㉘ → ㉙ → ㉚ → ㉛ → ㉜ → ㉝ → ㉞ → ㉟ → ㊱ → ㊲ → ㊳ → ㊴ → ㊵ → ㊶ → ㊷ → ㊸ → ㊹ → ㊺ → ㊻ → ㊼ → ㊽ → ㊾ → ㊿

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

自分の番号画面で① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫ → ⑬ → ⑭ → ⑮ → ⑯ → ⑰ → ⑱ → ⑲ → ⑳ → ㉑ → ㉒ → ㉓ → ㉔ → ㉕ → ㉖ → ㉗ → ㉘ → ㉙ → ㉚ → ㉛ → ㉜ → ㉝ → ㉞ → ㉟ → ㊱ → ㊲ → ㊳ → ㊴ → ㊵ → ㊶ → ㊷ → ㊸ → ㊹ → ㊺ → ㊻ → ㊼ → ㊽ → ㊾ → ㊿



本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。


- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- 電車やバスなどの交通機関では、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本機から音が出ないようにします。

1

便利 → マナーモード → ●



2

マナーモード → ●

- マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- 着信音などの音量が「サイレント」になります。
- 着信時などにバイブレータが動作するようになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定にかかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除する

①のあと通常モード → ●

マナーモード設定時の動作を変更する

①のあとマナーモード → ① → 設定項目選択 → ● → 各設定項目の操作



安全運転モードを利用する


着信があっても、着信音やバイブレータが動作しないようにします。相手には、運転中のため通話できないことをお知らせします。

1

便利 → マナーモード → ●

2

安全運転モード → ●



- 安全運転モードが設定されます。

安全運転モードを解除する

①のあと通常モード → ●

安全運転モード設定中に着信があったとき本機で応答する

①のあと安全運転モード → 1 → 電話機応答 → ●

安全運転モード設定中に着信があったときネットワークで応答する

①のあと安全運転モード → 1 → ネットワーク応答 → ● → メッセージ録音あり / メッセージ録音なし → ●

- 「メッセージ録音あり」を選ぶと、留守番電話センターで相手のメッセージをお預かりすることができます（別途、留守番電話サービスへのお申し込みが必要です）。

電波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

- 電波の送受信を停止すると、電話の発着信、メールの送受信、インターネット接続など、電波をやりとりする機能が利用できなくなります。

1

● → 設定 → ●

→ ● ネットワーク

2

電波Offモード → ●

3

電波Offする → ●

- 電波Offモードが設定されます。

電波Offモードを解除する

②のあと電波Offしない → ●



便利な機能を使いこなす

➡ オリジナルのモードを作成する

便利 ➡ マナーモード ➡ ● ➡ オリジナルモード ➡ 1 ➡ 設定項目選択 ➡ ● ➡ 各設定項目の操作

➡ オリジナルモードを利用する

便利 ➡ マナーモード ➡ ● ➡ オリジナルモード ➡ ●

➡ モードの設定を初期化する

便利 ➡ マナーモード ➡ ● ➡ モード選択 ➡ 3 ➡ はい ➡ ●

- 安全運転モードは初期化できません。



暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。あらかじめ操作作用暗証番号、管理者用暗証番号を登録してからご利用ください。

操作作用 暗証番号	各機能を利用するときに使います。
管理者用 暗証番号	設定初期化、完全消去＋初期化を行うときに使います。

- 各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
- 他人に知られ悪用されたときは、その損害について責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書は、操作作用暗証番号、管理者用暗証番号が登録されている状態での操作方法を記載しています。

暗証番号未登録のまま利用すると

- 暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- 入力間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。

暗証番号でセキュリティを強化

操作作用暗証番号を登録する

4～8ケタの番号を設定できます。


1

● ➡ **設定** ➡ ●

➡ **本体・メモリカード**

2

セキュリティ設定 ➡ ●



- セキュリティ設定画面が表示されます。

3

暗証番号設定 ➡ ●

➡ **暗証番号登録** ➡ ●

4 登録する操作用暗証番号入力



5 再度、登録する操作用暗証番号入力

操作用暗証番号を変更する

③のあと、現在の操作用暗証番号入力 → ● → ④以降

■ 操作用暗証番号の入力可否を設定する

入力可否設定を「必要」にすると、各種データの全件削除などのとき、操作用暗証番号の入力が必要となり、セキュリティを強化できます。

●本書は、入力可否設定が「不要」に設定されている状態での操作方法を記載しています。

1 セキュリティ設定画面で 暗証番号設定 → ●

2 入力可否設定 → ● → 必要 / 不要 → ●

3 操作用暗証番号入力 → ●

管理者用暗証番号を登録する

4～8ケタの番号を設定できます。

1 セキュリティ設定画面で 管理者用設定 → ●

2 管理者用暗証番号登録 → ●

3 登録する管理者用暗証番号入力 → ●

4 再度、登録する管理者用暗証番号入力 → ●

管理者用暗証番号を変更する

②のあと、現在の管理者用暗証番号入力 → ● → ④以降



はじめてインターネット(メール)を利用するとき

オンラインサインアップで開通操作

はじめてインターネット(メール)を利用するときは、オンラインサインアップを行い、ウィルコム of インターネット 接続先「WILLCOM」の開通を行う必要があります。


- オンラインサインアップを行うと、ウィルコムのメールアドレスも取得できます。
- 通信料はかかりません。

オンラインサインアップ時のご注意

- オンラインサインアップは、電波状態のよい場所で行ってください。
- ご契約内容によっては、オンラインサインアップができないことがあります。

1

便利 → インターネット → ●



- インターネットメニュー画面が表示されます。
- メール**を押して表示される、メールメニュー画面からも操作できます。

2

オンラインサインアップ



- オンラインサインアップ画面が表示されます。

3

必要事項を入力／設定

→ **これで設定を行う** → ●

- オンラインサインアップが開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

サーバー内のメール設定について

- オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップを行うと、メール自動受信や拒否設定など、サーバー内のメール設定を行うことができます。設定項目などの詳細や操作方法は、画面の情報を参照してください。

オンラインサインアップで取得した情報を削除する

2のあと**削除** → ● → **はい** → ●